


4. X-6ペネ周り状況確認(線量結果)

■ 13箇所の測定を実施し、最大で1197mSv/hが確認された。
 なお、PCV内部からの直接線線量は約100mSv/hと事前に評価している。
 ⇒ 高い線量については、ペネ周りの汚れからと考えていることから、
 除染および遮へいを実施していく。

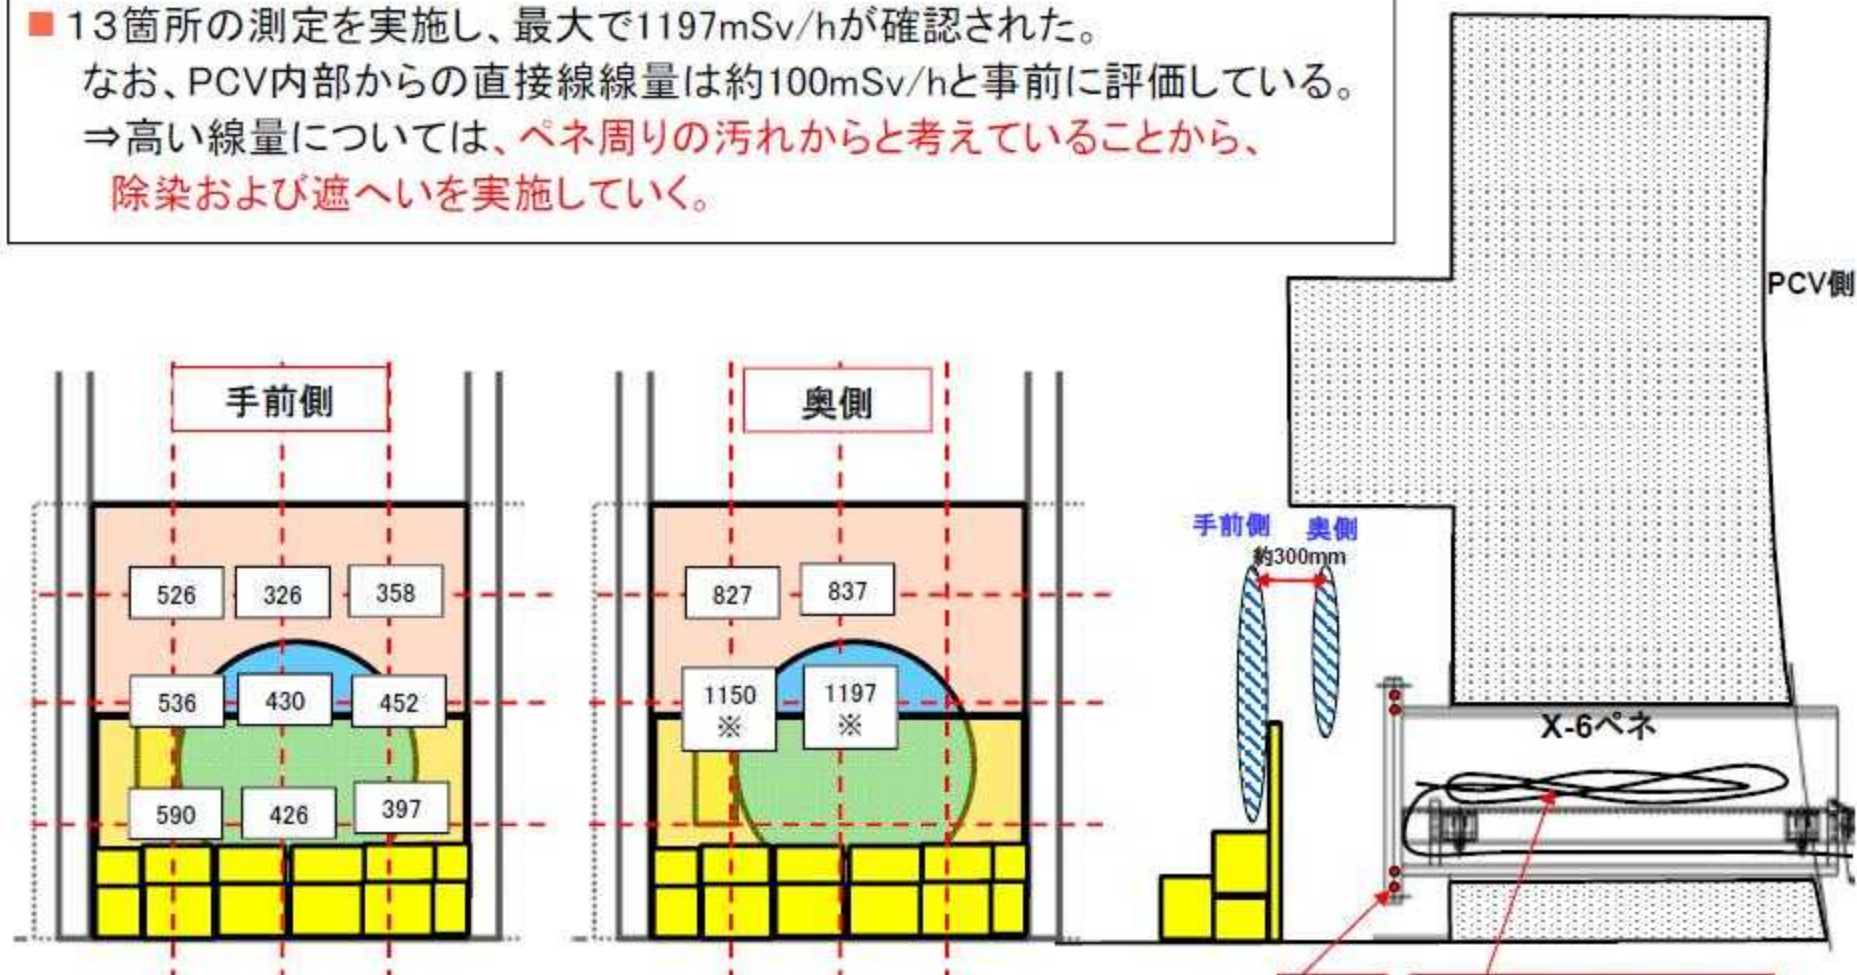

※線量測定器の保証測定範囲は~999.9mSv/hであることから 1000mSv/h以上は参考値とする。